



INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMKA ELEKTRONICZNEGO dla Koliber 2.0 13

Zmiana kodu fabrycznego i kolejne zmiany kodu

Zamek uruchamiany jest przy pomocy kodu od 3 do 8 znaków. Kod fabryczny to **159***.

Aby zmienić kod fabryczny:

1. Naciśnij przycisk **resetowania**, który znajduje się pod pokrywą zamka (zobacz Rysunek 1). Usłyszysz sygnał dźwiękowy.
2. Wprowadź nowy kod zawierający od 3 do 8 znaków i potwierdź przyciskiem #. Zapali się dioda kontrolna informująca o zmianie kodu.
3. Jeżeli chcesz zmienić kod ponownie, postępuj analogicznie.

Otwieranie sejfów kodem

Aby otworzyć sejf:

1. Wprowadź swój kod użytkownika (3 do 8 znaków) i potwierdź przyciskiem #. Jeżeli wprowadzony kod jest poprawny, zapali się zielona dioda.
2. Przekręć klamkę i otwórz drzwi sejfów.

UWAGA! Jeżeli wprowadzony kod jest nieprawidłowy, zaświeci się dioda alarmująca, sejf nie otworzy się. Po trzecim nieudanym wprowadzeniu kodu zamek zablokuje się na 20 sekund. Po trzech kolejnych nieudanych wprowadzeniach kodu z rzędu zamek zablokuje się na 5 minut.

Zamykanie sejfów

Aby zamknąć sejf:

1. Zamknij drzwi dociskając je do korpusu.
2. Przekręć klamkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Klucz awaryjny

Klucze awaryjne są przewidziane do:

- pierwszego otwarcia sejfów;
- awaryjnego otwarcia w przypadku rozładowania baterii;
- awaryjnego otwarcia w przypadku zapomnienia kodu użytkownika.

UWAGA! Klucze należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Nie powinny być przechowywane wewnątrz sejfów. Kluczy awaryjnych nie należy używać do codziennego otwierania sejfów. Nie ponosimy odpowiedzialności za zagubienie kluczy awaryjnych przez użytkownika.


Wymiana baterii

Aby wymienić baterię:

1. Zdejmij pokrywę klucza awaryjnego (patrz Rysunek 1, punkt 3) i włóż klucz awaryjny.
2. Delikatnie przekręć klucz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (w lewo) o ok. 30 stopni i przytrzymaj.
3. Obróć klamkę drzwi zgodnie z ruchem wskazówek zegara i otwórz drzwi.
4. Wyjmij stare i włóż 4 nowe baterie AA. Zaleca się użycie baterii alkalicznych.
5. Zamknij pokrywę zamka.

Rysunek 1

1. rygle
2. przycisk resetowania (pod pokrywą baterii)
3. pokrywa baterii
4. klamka (klucz główny)
5. osłona klucza awaryjnego
6. zielona dioda
7. czerwona dioda
8. żółta dioda
9. przycisk zatwierdzający

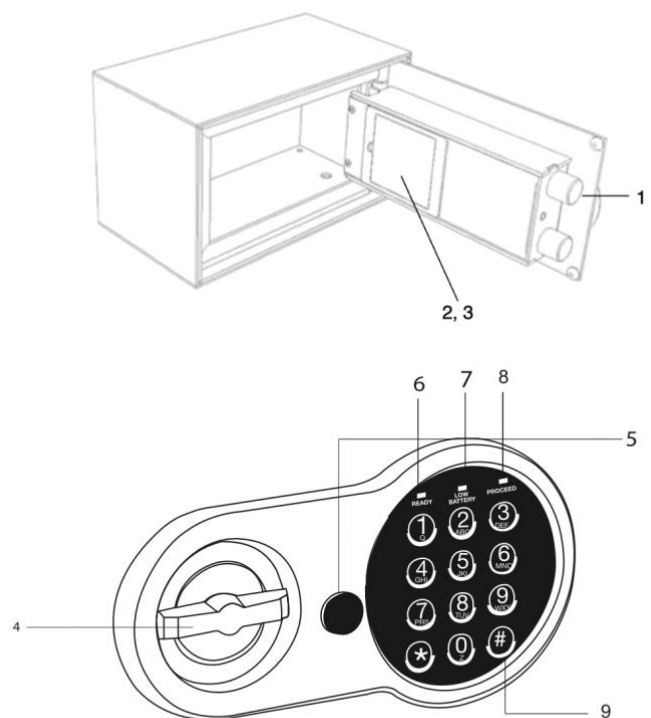

Dane kontaktowe serwisu KONS METAL

telefon: **89 625-37-99** (poniedziałek-piątek 8:00-16:00)

mail: **serwis@konsmetal.pl**

Kontaktując się z serwisem miej przygotowane (jeśli to możliwe) następujące dane:

- model urządzenia
- datę zakupu
- numer seryjny (z tabliczki znamionowej znajdującej się wewnątrz urządzenia)